

試験成績書

依頼会社名

株式会社 高橋製作所
大阪府東大阪市渋川町1丁目16番15号
TEL:06-6720-2561
FAX:06-6728-3643



試験名称

高強度溝付スペーサー(鉄筋支持用スペーサー)の性能試験

標記試験の結果は、この文書の通りである。

コンクリート圧縮強度 財団法人 日本建築総合試験所

GRCモルタルスぺーサー配合(調合)表

品名	使用材料((比重)
セメント	普通ポルトランドセメント(比重3.15)
細骨材	山砂
高性能AE減水剤	レオビルド-8000
消泡剤	レオフィニッシュ400
ガラス繊維	ACS9H-103
ポリマー	CMX-02

品名	重量(比率)		
セメント	25000g	100	1:05
細骨材	12500g	50	
水	6250g	25	
高性能AE減水剤	375g	1.5	$\frac{6250}{25000} \times 100 = 25\%$
消泡剤	125g	0.5	
ガラス繊維	500g	2	
ポリマー	750g	3	水の比率25%

1. 製造方法

2.5切ラークミキサー使用、ラークミキサーにセメント、山砂、水(高性能減水剤、ポリマー、消泡剤)の順に投入し、約5分間混合。ガラス繊維を入れ約1分間混合し、GRCモルタルを製造。混合された材料を型枠に流し込みパイプレーターにより、ガラス繊維他が均一される。


2. 養生方法

2時間～3時間放置後、65度で4時間蒸気養生、脱型後、室内で材令2週まで静置。

セメント系材料圧縮強度 試験結果報告書

試験番号	0224
受付	平成22年 2月 8日
報告	平成22年 2月18日

財団法人 日本建築 総合試験所
試験研究センター
センター長 工学博士 井 上



試験依頼者	株式会社 高橋製作所				
所在地	〒577-0836 東大阪市茨川町下目16番15号				
工事名	_____				
施工者名	_____				
試験体種類	1.根固め液 2.くい周固定液 3.無収縮モルタル ④その他(GRCモルタル)				
製作日	平成22年 2月 4日	試験年月日	平成22年 2月 18日	材齢	14日
強度管理材齢	14日	設計基準強度	80 (N/mm ² ・kgf/cm ²)		
使用材料	種類	セメント	その他		
	品名	普通ポルトランドセメント	山砂・A E減水剤・消泡剤・化学繊維		
調 合	区分	水量(kg/m ³)	セメント量(kg/m ³)	その他	
	I	322	1286	_____	
	II	_____	_____	_____	
各区分の試験条件	区分	杭 No. その他	形状寸法	成型方法	養生方法* 数量
	I	_____	φ 10×20cm	1.ビニール袋②モールド 3.()	C 3本
	II	_____	_____	1.ビニール袋2.モールド 3.()	— 一本
備 考	GRCモルタル			* A:標準水中 B:封緘 C:空中 D:()	

(この枠内は試験依頼者記入による)

試 験 結 果

試験年月日	平成22年 2月18日		公称寸法 (cm)	φ10×20
区 分	番号	圧 縮 強 度 (N/mm ²)	平均値	備 考
		I		
	2	89.1	-----	
	3	89.8	-----	
II	1	—	—	-----
	2	—		-----
	3	—		-----
試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」に準じた。 強度は、公称断面積によって計算した値である。 試験結果には、供試体の直径及び試験機の誤差により±2%以内の誤差を含む。				
技術管理者	本所材料部 中央試験室 室長 森 智司			TEL 06-6834-0561

セメント試験成績表



N9 400154



平成22年2月度

麻生ラファージュセメント株式会社

種類 品質	普通ポルトランドセメント JIS R 5210				高炉セメントA種 JIS R 5211				高炉セメントB種 JIS R 5211			
	JIS 規格値	試験成績			JIS 規格値	試験成績			JIS 規格値	試験成績		
		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)
密度 g/cm ³	—	3.15	—	—	—	—	—	—	3.04	—	—	
比表面積 cm ² /g	2500以上	3340	80	—	3000以上	—	—	—	3000以上	4100	85	—
凝結	水量 %	—	28.4	—	—	—	—	—	31.5	—	—	
	始発 h-min	60min 以上	2-16	—	(2-03)	60min 以上	—	—	60min 以上	3-23	—	(3-02)
	終結 h-min	10h以下	3-27	—	3-55	10h以下	—	—	10h以下	4-40	—	4-58
安定性	パット法	良	良	—	—	良	—	—	良	良	—	—
圧縮強さ N/mm ²	3d	12.5以上	32.8	1.45	—	12.5以上	—	—	10.0以上	23.8	1.49	—
	7d	22.5以上	48.7	1.64	—	22.5以上	—	—	17.5以上	36.5	1.69	—
	28d	42.5以上	63.1	1.94	—	42.5以上	—	—	42.5以上	63.0	1.92	—
水和熱 J/g	7d	—	327	—	—	—	—	—	—	—	—	
	28d	—	380	—	—	—	—	—	—	—	—	
化学成分%	酸化マグネシウム	5.0以下	1.25	—	1.68	5.0以下	—	—	6.0以下	3.13	—	3.47
	三酸化硫黄	3.5以下	2.19	—	2.39	3.5以下	—	—	4.0以下	2.18	—	2.44
	強熱減量	5.0以下	2.17	—	2.45	5.0以下	—	—	5.0以下	1.18	—	1.39
	全アルカリ	0.75以下	0.58	—	0.63	—	—	—	—	—	—	—
	塩化物イオン	0.035以下	0.018	—	0.023	—	—	—	—	0.010	—	—
備考	普通ポルトランドセメント											
	直近6か月間の全アルカリの最大値の最大値										(%)	0.65
	高炉セメントA種											
	ベースセメントの全アルカリ										(%)	
	高炉スラグの分量										(質量%)	
	高炉セメントB種											
	ベースセメントの全アルカリ										(%)	0.58
	高炉スラグの分量										(質量%)	40～45
	1. 試験方法は、JIS R 5201、JIS R 5202の本体、JIS R 5203及びJIS R 5204による。											
	2. 28d圧縮強さ及び28d水和熱は、前月度の値を示す。											



お問い合わせその他のご連絡先 **麻生ラファージュセメント株式会社**
 大阪支店
 大阪市中央区淡路町3丁目5番13号
 創建御堂筋ビル3階
 TEL (06) 6222-2211

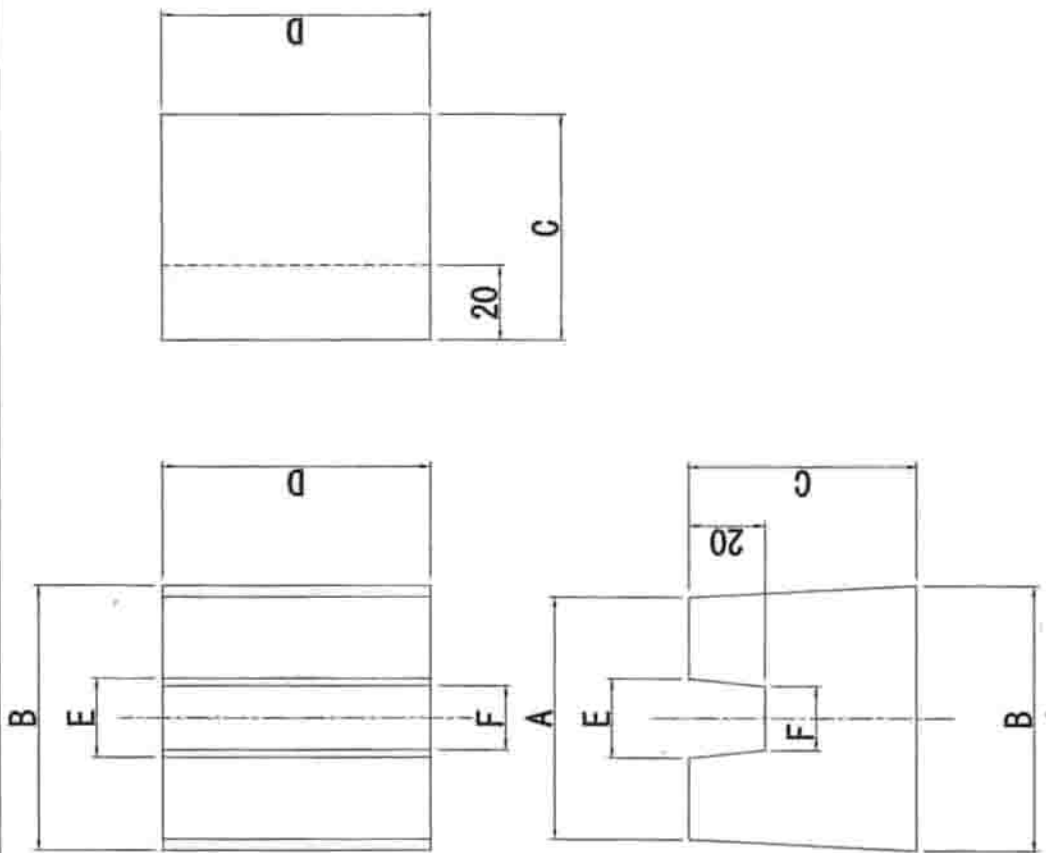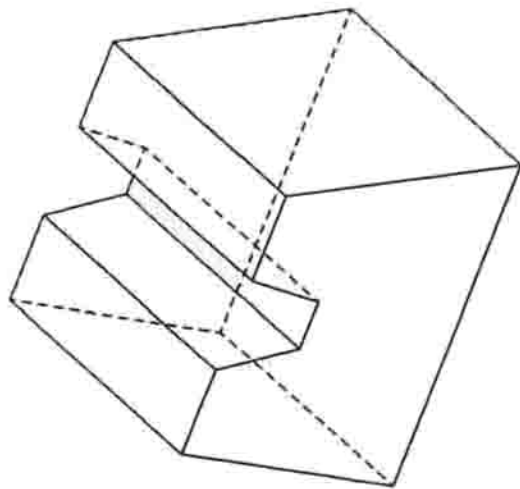

	A	B	C	D	E	F
Φ17用	64	70	60-80	70	21	17
Φ23用	64	70	60-80	70	27	23
Φ26用	74	80	60-80	80	30	26
Φ32用	74	80	60-80	80	36	32

	A	B	C	D	E	F
Φ17用	75	82	100-120	80	21	17
Φ23用	75	82	100-120	80	27	23
Φ26用	75	82	100-120	80	30	26
Φ32用	75	82	100-120	80	36	32

製品名

高強度溝付スパーサー

会社名

株式会社 高橋製作所

